


Modul obsahuje riadiaci program pre komunikácie s modulmi, s dispečerským počítačom prípadne s inými perifériami. Pomocou centrálnej jednotky sa vytvoria technologické väzby medzi jednotlivými modulmi, konfigurujú sa parametre a zobrazujú technologické veličiny. Predpokladaný max. počet modulov je 32.

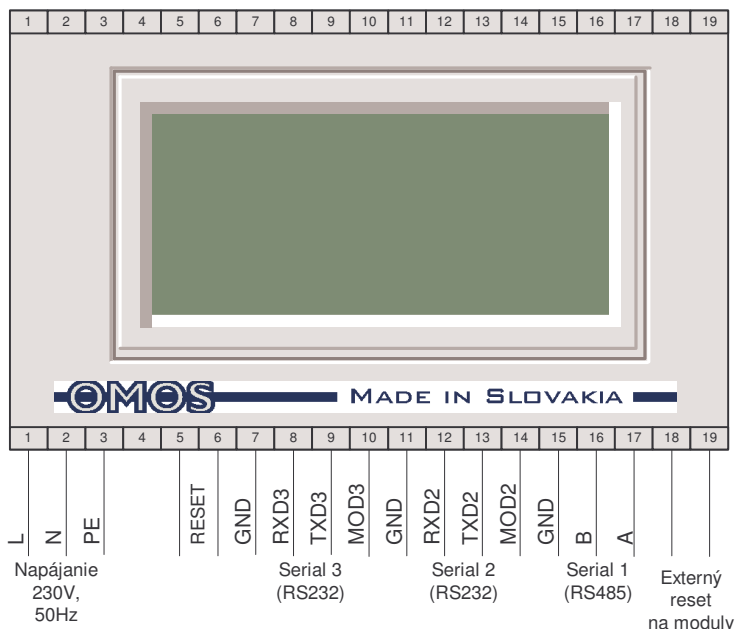

<i>Procesor:</i>	RAM 6kB zálohovaná, EEPROM 16 kB, Flash 256kB, RTC - čas
<i>Komunikácia:</i>	2x sériové rozhranie RS 485, 1 x sériové rozhranie RS232
<i>Informácie pre užívateľa:</i>	štvorriadkový 16 znakový LCD displej pre zobrazovanie meraných hodnôt, časových údajov a informačných textov.
<i>Napájacie napätie:</i>	230V, 50 Hz
<i>Krytie:</i>	IP 40 , vstupno-výstupné svorky sú súčasťou modulu
<i>Rozmery:</i>	100 x 109,5 x 75 mm. Plastová skrinka s upevnením na DIN lištu.